
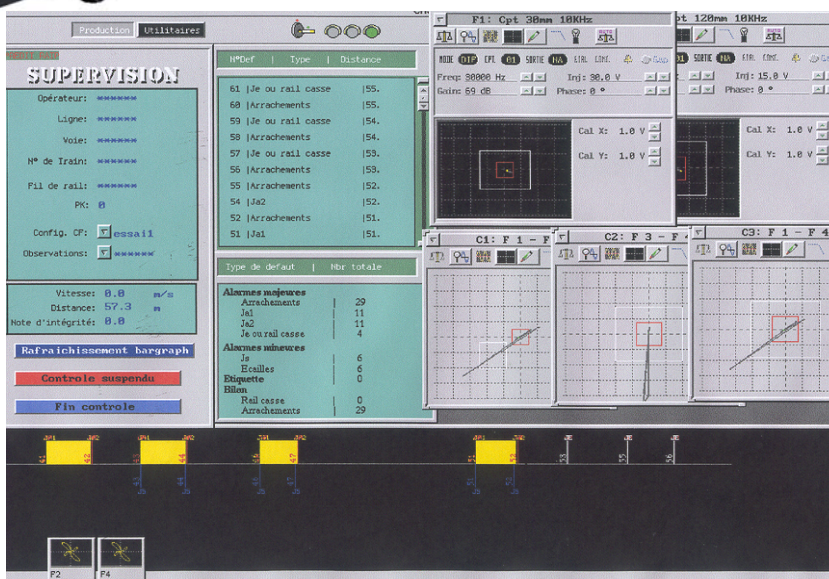


Вихретоковая установка для контроля железнодорожных рельсов. Устанавливается в вагоне-лаборатории

EddyScan® 30X


Преобразователи

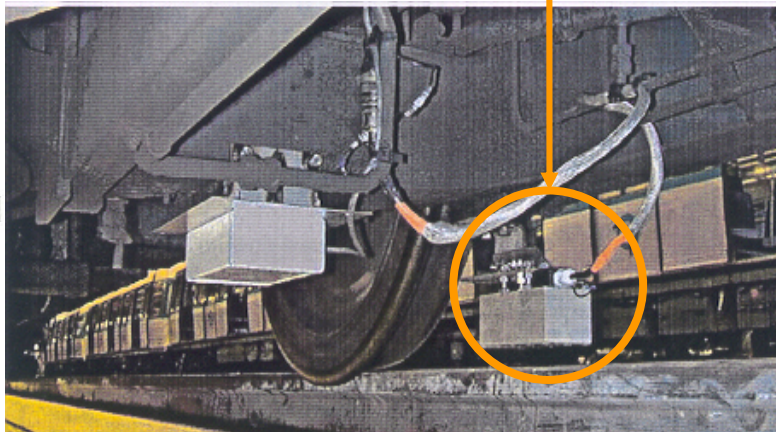

Производственное
программное обеспечение

Достоинства установки

- Расстояние между преобразователями и рельсом до 45 мм
- Быстрая и простая настройка
- Высокая скорость контроля - до 100 км/ч
- Конфигурация из 2 – 4 преобразователей в одном корпусе
- Специальное программное обеспечение для анализа результатов контроля
- Очень надежная конструкция
- Печать комплексного отчета о результатах контроля

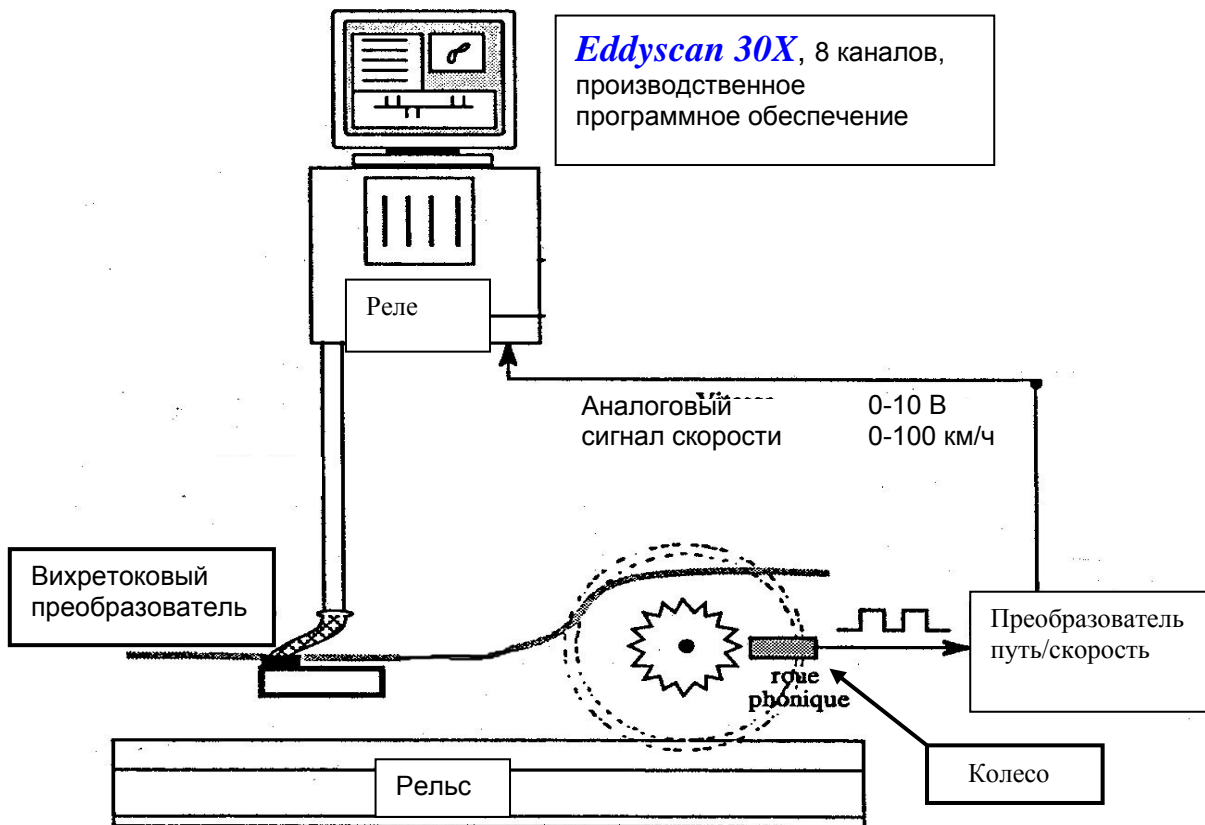

- **Объект контроля:** рельсы
- **Скорость контроля:** от 0 до 100 км/ч
- **Количество преобразователей:** 2 или 4 в зависимости от скорости движения
- **Вихретоковое оборудование:**
 - Многоканальный многочастотный **Eddyscan® 30X**, 4 или 8 каналов
 - Программное обеспечение контроля линии
 - Отчет с отображением карты дефектов и оценкой целостности рельса
 - Автоматическая калибровка с использованием контрольного образца

